主要技术参数

名称				洋马乘坐式高速插秧机	
类别（型号）				2ZGQ-7D25(VP7D型)	2ZGQ-9D25(VP9D型)
机体尺寸　全长×全宽×全高(mm)				3295x2000x2330	3435x2470x2330
机体重量			(kg)	748	833
发动机	型号			3TNM68-CUP2	3TNM72-CUP2
	型式			三缸水冷式柴油发动机	
	总排气量		(cc)	784	903
	输出/转速		(kW{PS}/rpm)	12.8（17.4）/3200	15.4（20.9）/3200
	使用燃料			柴油	
	燃料箱容量		(L)	37	
	启动方式			电启动	
行走部	驱动方式			四轮驱动	
	车轮	型式		前轮：实心橡胶轮胎　后轮：实心橡胶凸缘轮胎	
		外径×宽度	(mm)	前轮：ϕ650×95　后轮：ϕ950×125	
	轮距		(mm)	前: 1220　后: 1220	
	变速档数		(档)	前进2(插植1)·后退1×HMT无级变速	
	作业速度		(m/s)	0~1.65	
插植部	插植方式			回转式	
	插植行数		(行)	7	9
	插植行距		(cm)	25	
	插植株距		(cm)	22·18·16·14·12·10	
	插植株数		(穴/3.3m²)	60·70·80·95·105·125	
	插植深度		(cm)	1.2~5.7/（6档+自动调节）	
	穴株数调节方法	横送	(mm/次数)	11/22·14/16·15/15	
		纵送	(mm)	8~18(11档)	
秧苗条件	叶龄		(叶)	幼苗 2.0~2.5、中苗 2.5~4.5	
	苗高		(mm)	幼苗 80~150、中苗 150~250	
作业效率(理论值) ※			(亩/小时)	~8.3	~9.9

※根据田块条件不同有所变化

●实际销售产品规格如有变化恕不另行通知

■请向洋马特约销售服务店咨询...

扫一扫，关注洋马农机官方微信，尊享洋马公司、产品、服务、部品等信息。

⚠ 注意安全

- ●使用时，请仔细阅读使用说明书，务必正确使用。
- ●超负荷使用会缩短机器的寿命，发生故障、事故。
- ●为了事先防止故障、事故的发生，请务必定期检修。

洋马农机(中国)有限公司

YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LT

地址:中国江苏省无锡新吴区黄山路8号　邮编:214028

电话:(0510)85216877　85216887(销售专线)　85219882(服务专线)

传真:(0510)85215972　电子邮件:sales@yanmar.cn

http://www.yanmar-china.com/cn/

本册解释权归洋马农机(中国)有限公司所有

2018年3月 印刷

YANMAR

20th ANNIVERSARY Agricultural Equipment · China

洋马乘坐式高速插秧机

VP7D / VP9D

25cm 7行式　25cm 9行式

经典洋马高速插秧机

浅植、精准、高效

(VP7D式样)

经典品牌 核心动力——发动机

强劲 稳定 节能

洋马柴油发动机
VP7D/VP9D配置

操作简单，舒适作业——操控性能

插秧深度自动补偿装置

操作更加便捷轻松，提高作业效率。

变速与油门同步

操作轻松



踩下油门踏板，机器保持匀速前进；
松掉油门踏板，机器减速并停车



高效HMT——行走变速箱

液压操控 齿轮传动 高效输出





超出传统HST无级变速15%的效率

电控油压式水平控制——载秧台

敏捷调整、插植深度均匀

通过机身平衡与秧台平衡两部位传感器，控制电子开关瞬时调整油缸动作，锁定秧台平衡，使插秧机秧台作业过程始终处于水平状态。

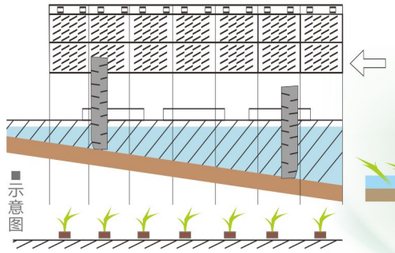

● 图样以七行机为例，九行机似同

插秧深度补偿装置——苗深自动控制

准确控制 插秧深度

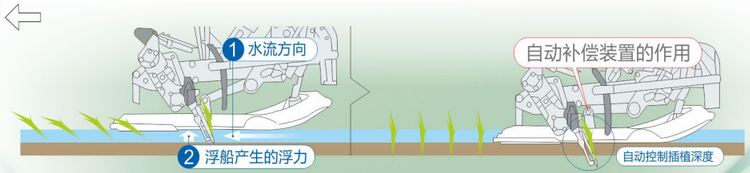

水面高速作业、克服浮船浮力调整深度，确保泥面插植。

轮辙刮泥板

消除轮辙 确保秧苗直立



25cm行距
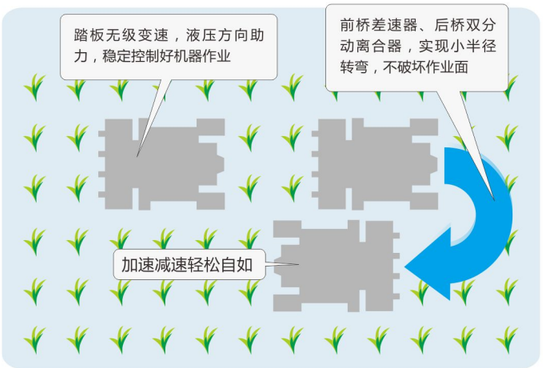
1.65m/s