



YANMAR



洋马全喂入收割机 AW118



主要技术参数

名称			全喂入收割机
型号			AW118
			4LZ-7.0A(G4)
封闭式驾驶室			有
卸粮方式			机械自动卸粮（多方位卸粮）
喂入量		kg/s	7.0
整机尺寸	长×宽×高（运输状态）	mm	5930×2510×2860
整机质量		kg	4080
发动机	型号		4TNV94CHT-CNRC1
	标定功率/转速 kw{PS}/r/min		88.4(120)/2500
	燃料		柴油
	油箱容量		L 200
行走装置	履带	宽×接地长	mm 550 X 1900
		轨距	mm 1350
	变速方式		机械式变速+油压伺服HST
	变速级数		副变速2挡+无级变速
	最小离地间隙		mm 305
割台	分草板前端间隔	mm	2400
脱粒清选装置	型式		纵轴流式
	滚筒	直径×长度	mm Φ 640 X 2300
	清选方式		振动、鼓风、2次处理
脱粒后处理装置	粮仓容量	L	1600
	卸粮时间	min	≤2.5
自动装置			高位输粮管自动打开、收納
选配附件			秸秆粉碎机(选配)
警报装置			燃油量、水温、油压、充电、2次搅龙堵塞报警、粮箱满粮报警、NCD、DPF再生、ENG故障(警报、停止)、过载等
作业效率※(理论值)		(亩/小时)	~13

※根据田块条件不同有所变化

● 本册产品介绍仅供参考，实际参数与配置以实物为准；

• 相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址：中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号
电话：(0510) 85216887(销售专线)
400-808-9882(服务专线)
(0510)85221448(部品热线)

洋马农机(中国)有限公司
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LTD.

⚠ 注意安全

- 使用时，请仔细阅读使用说明书，务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命，发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、故障的发生，请务必定期检修。



微信视频号



微信公众号



快手号: YANMAR_CHINA



抖音号: YANMAR_CHINA

<http://www.yanmar-china.com/cn/>

©YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT(CHINA) CO.,LTD

高效可靠

稳定可靠的动力

- 国“IV”排放，ECO 环保经济模式
- 高压共轨发动机增压进气、机体小、重量轻、自耗动力小。
- 高压蓄能分段精准喷射，燃油充分燃烧、高效节油。
- 正常情况下，作业过程中即可完成DPF再生。
- 在尾气处理过程中，不需要使用尿素。




通风顺畅的自动转网除尘装置

发动机室自动转网除尘装置确保滤网通风顺畅，发动机得到良好的冷却效果，在恶劣作业条件下也能稳定工作。




「高效」拨禾轮与割刀

优势:高速与高负荷作业状态,拾禾稳定

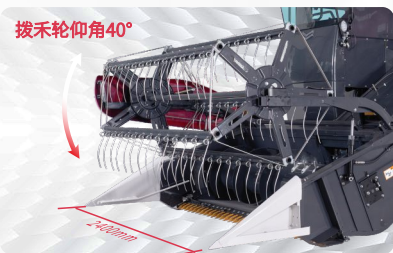

- AW118配备2.4米 割台

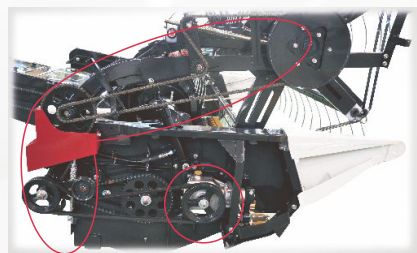

洋马全喂入收割机 AW118

高效、优质、舒适

2.48m/s行走速度

7.0kg/s喂入量



适应多种条件

配置宽幅履带：高齿履带，接地压力小、防滑、驱动有力。

接地压力小(19.1kPa)、抓地力强、高离地间隙(最小离地间隙305mm)，湿田作业得到最大保证。



「高效」大粮箱与大油箱

优势:有效保证作业时间




优质作业

优势:高效脱粒,精选精良

主滚筒+枝梗处理筒+单风扇+宽幅振动筛


脱净率高:加长滚筒(Φ640*2300),强化作物在滚筒内揉搓与碾压脱粒效果,枝梗处理筒脱芒。

精选精良:宽幅振动筛摇动与风扇(Φ395)结合,对筛面作物分层、逐段选别,二次返还再精选。

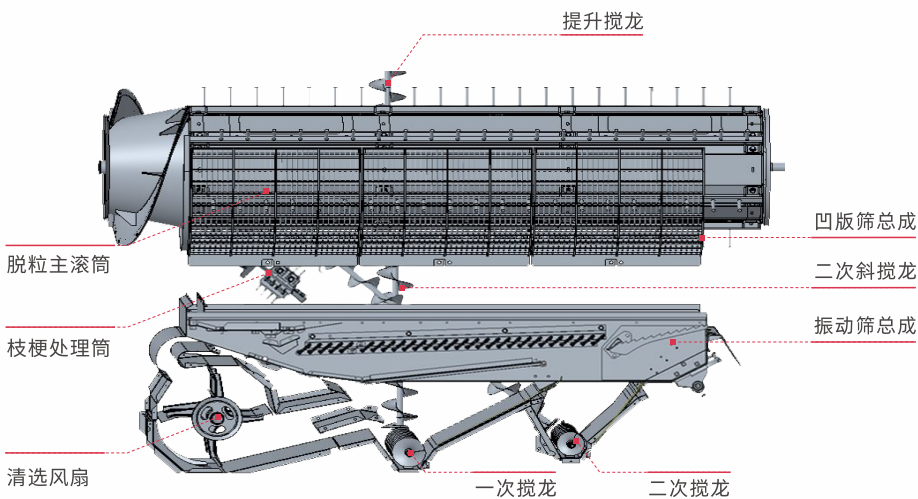


舒适安心

AW118 配备宽敞、视觉角度好、防尘、冷暖温控的驾驶室，手柄配置简明易懂、操作简单、长时间作业不易疲劳。

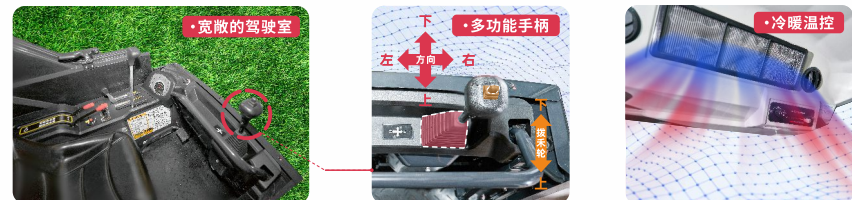

型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
AW118	3583	4492	1120	2800

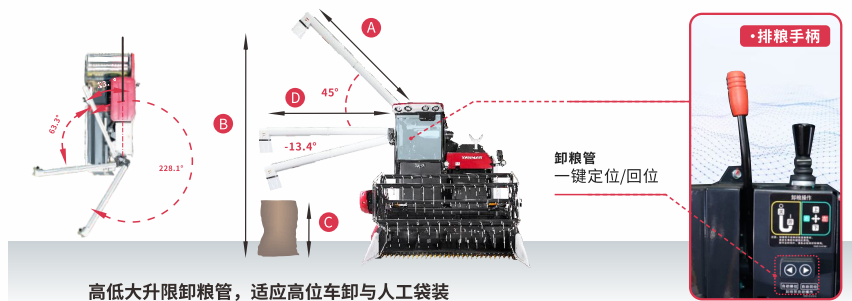

便捷的维护保养

AW118仪表盘集成显示机器状态及报警信息，机身采用快拆设计，使得维护保养更便捷。

